


JURALITH

Blitzfix

- Zementärer Montagemörtel zur Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Gartenbänken und Spielgeräte.
- Nur mit Wasser benetzen, erhärtet ohne Mischen

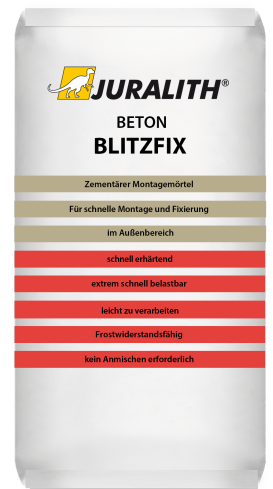

Norm / Auslobung

Eignung

- Montagemörtel, der ohne aufwendiges Mischen nur durch Benetzen mit Wasser für die schnelle Montage und Fixierung von Gartenzäunen, Wäschespinnen oder Spielgeräten genutzt werden kann.
- Zur Herstellung kleiner Fundamente für z.B. Gartengrills, Gartenbänke und Gerätehäuschen

Eigenschaften

- Frostwiderstandsfähig
- Schnell erhärtend
- Extrem schnell belastbar
- Leicht verarbeitbar

Anwendung

- Für außen
- Für Boden

Materialbasis

- Spezialzemente
- Ausgesuchte Zuschlagstoffe
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Technische Daten

Körnung	0 - 8 mm
Ergiebigkeit	25 kg = ca. 13 Liter Frisch- und Festmörtel
Temperaturbeständigkeit	-30 bis 80 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 bis 25 °C
Erstarrungsbeginn	innerhalb weniger Minuten
Farbe	grau
Belastbarkeit	nach ca. 24 Stunden
Belastbarkeit vollständig	nach ca. 28 Tagen
Haltbarkeit	12 Monate ab Herstellungsdatum bei sachgerechter Lagerung
Füllfaktor	20 cm max. Einfüllhöhe pro Lage

Untergrundvorbereitung ▪ Untergrund leicht vornässen.

- Verarbeitung**
- In tragfähigem, verdichtetem Erdreich ein Loch oder einen Graben für den Einbau von Geräten oder Fundamenten ausheben.
 - Fundamente müssen frostfrei gegründet sein. Die Seitenflächen und der Boden des Aushubs sind mit Wasser anzufeuchten. JURALITH Blitzfix direkt aus dem Gebinde bis zu einer max. Höhe von 20 cm einfüllen. Das Trockengemisch mit Wasser mittels Gießkanne benetzen. Bei tieferen Aushüben anschließend weitere Lagen von je max. 20 cm aufbringen und wie oben beschrieben mit Wasser benetzen.
 - Oberfläche nach dem Absinken des Wassers mit Spaten durch leichtes Anklopfen verdichten und sauber abziehen, ggf. abgenommene Grasnarbe wieder auflegen – fertig! Material beginnt innerhalb weniger Minuten zu erhärten.
 - Danach ist eine Lageänderung nicht mehr möglich und die Hilfskonstruktionen für die Fixierung der Einbauteile können entfernt werden.
 - Nach ca. 24 Stunden ist die Erhärtung soweit fortgeschritten, dass leicht belastet werden kann.
 - Höher belastete Bauteile können nach ca. 7 Tagen belastet werden.
 - Die völlige Durchhärtung ist nach ca. 28 Tagen gegeben.

- Nachbehandlung**
- Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen.
- Lagerung**
- Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrost oder Palette.
 - Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
- Entsorgung**
- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zuführen.
 - Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.
- Allgemeine Hinweise**
- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
 - Gefäße, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.
 - Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
- Hinweise**
- Die tatsächlich erreichten Eigenschaften hängen stark von der ausgeübten Verdichtung beim Einbau ab.
 - Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.
- Sicherheitshinweise**
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Chromatarm gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH), GHS-CODE ZP1.
 - Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr.	EAN / GTIN
Blitzfix	25 kg = ca. 13 Liter Frisch- und Festmörtel	24 St./Palette	J0800025	4250935102232

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Weitere Hinweise finden Sie unter <https://www.juralith.com> .



aktuelles TM
zum Download



aktuelles Sicher-
heitsdatenblatt

JURALITH Baustoff-GmbH

Deuerlinger Straße 43
93351 Painten
Telefon: +49 9499 941810
Fax: +49 9499 9418-45
info@juralith.com
www.juralith.com